

Specifications 仕様		
Type 形式	FRN0015LM2C-4# ^(a)	
Applicable motor rating 標準対応電動機		5.5kW
Source(Input)Ratings 電源定格	Phase 相数	3PH
	Voltage 定格電圧	380-480V
	Frequency 周波数	50/60Hz
	Current 定格電流	17.3A
Output Ratings 出力定格	Phase 相数	3PH
	Capacity 定格容量	11kVA
	Voltage 定格電圧	380-480V
	Range of Frequency 周波数制御範囲	0-200Hz
	Current 定格電流	15A
	Overload capability 過負荷定格	180%-3.0sec
Degree of protection 保護構造		IP20
Weight 質量		approx. 4.1kg


Ⓐ Table 1
表 1

Destination 仕向先	Code コード
	#
Asia アジア	A
Europe ヨーロッパ	E

⑨ Note:(#) in Type line replaces any of destination codes listed in Table 1.
注)形式の#には表1の仕向先コードが入ります。

DIMENSIONS IN mm

REVISIONS	① Type "-4#", Table 1, NOTE were added.			DATE	NAME	APPROVED	TITLE	External Dimensions 外形図 FRN0015LM2C-4# ①	DWG. CODE	DWG.NO.	SA498310 (1/2)	a
	"- 4#"、表1、記事を追加。		DRAWN	2018-10-01	KK/R.SUZUKI	S.TAKAMOTO						
			CHECKED	2018-10-01	K.UEKI							
			Fuji Electric Co., Ltd.			REF.						
2019-01-23 KK/R.SUZUKI K.UEKI S.TAKAMOTO												

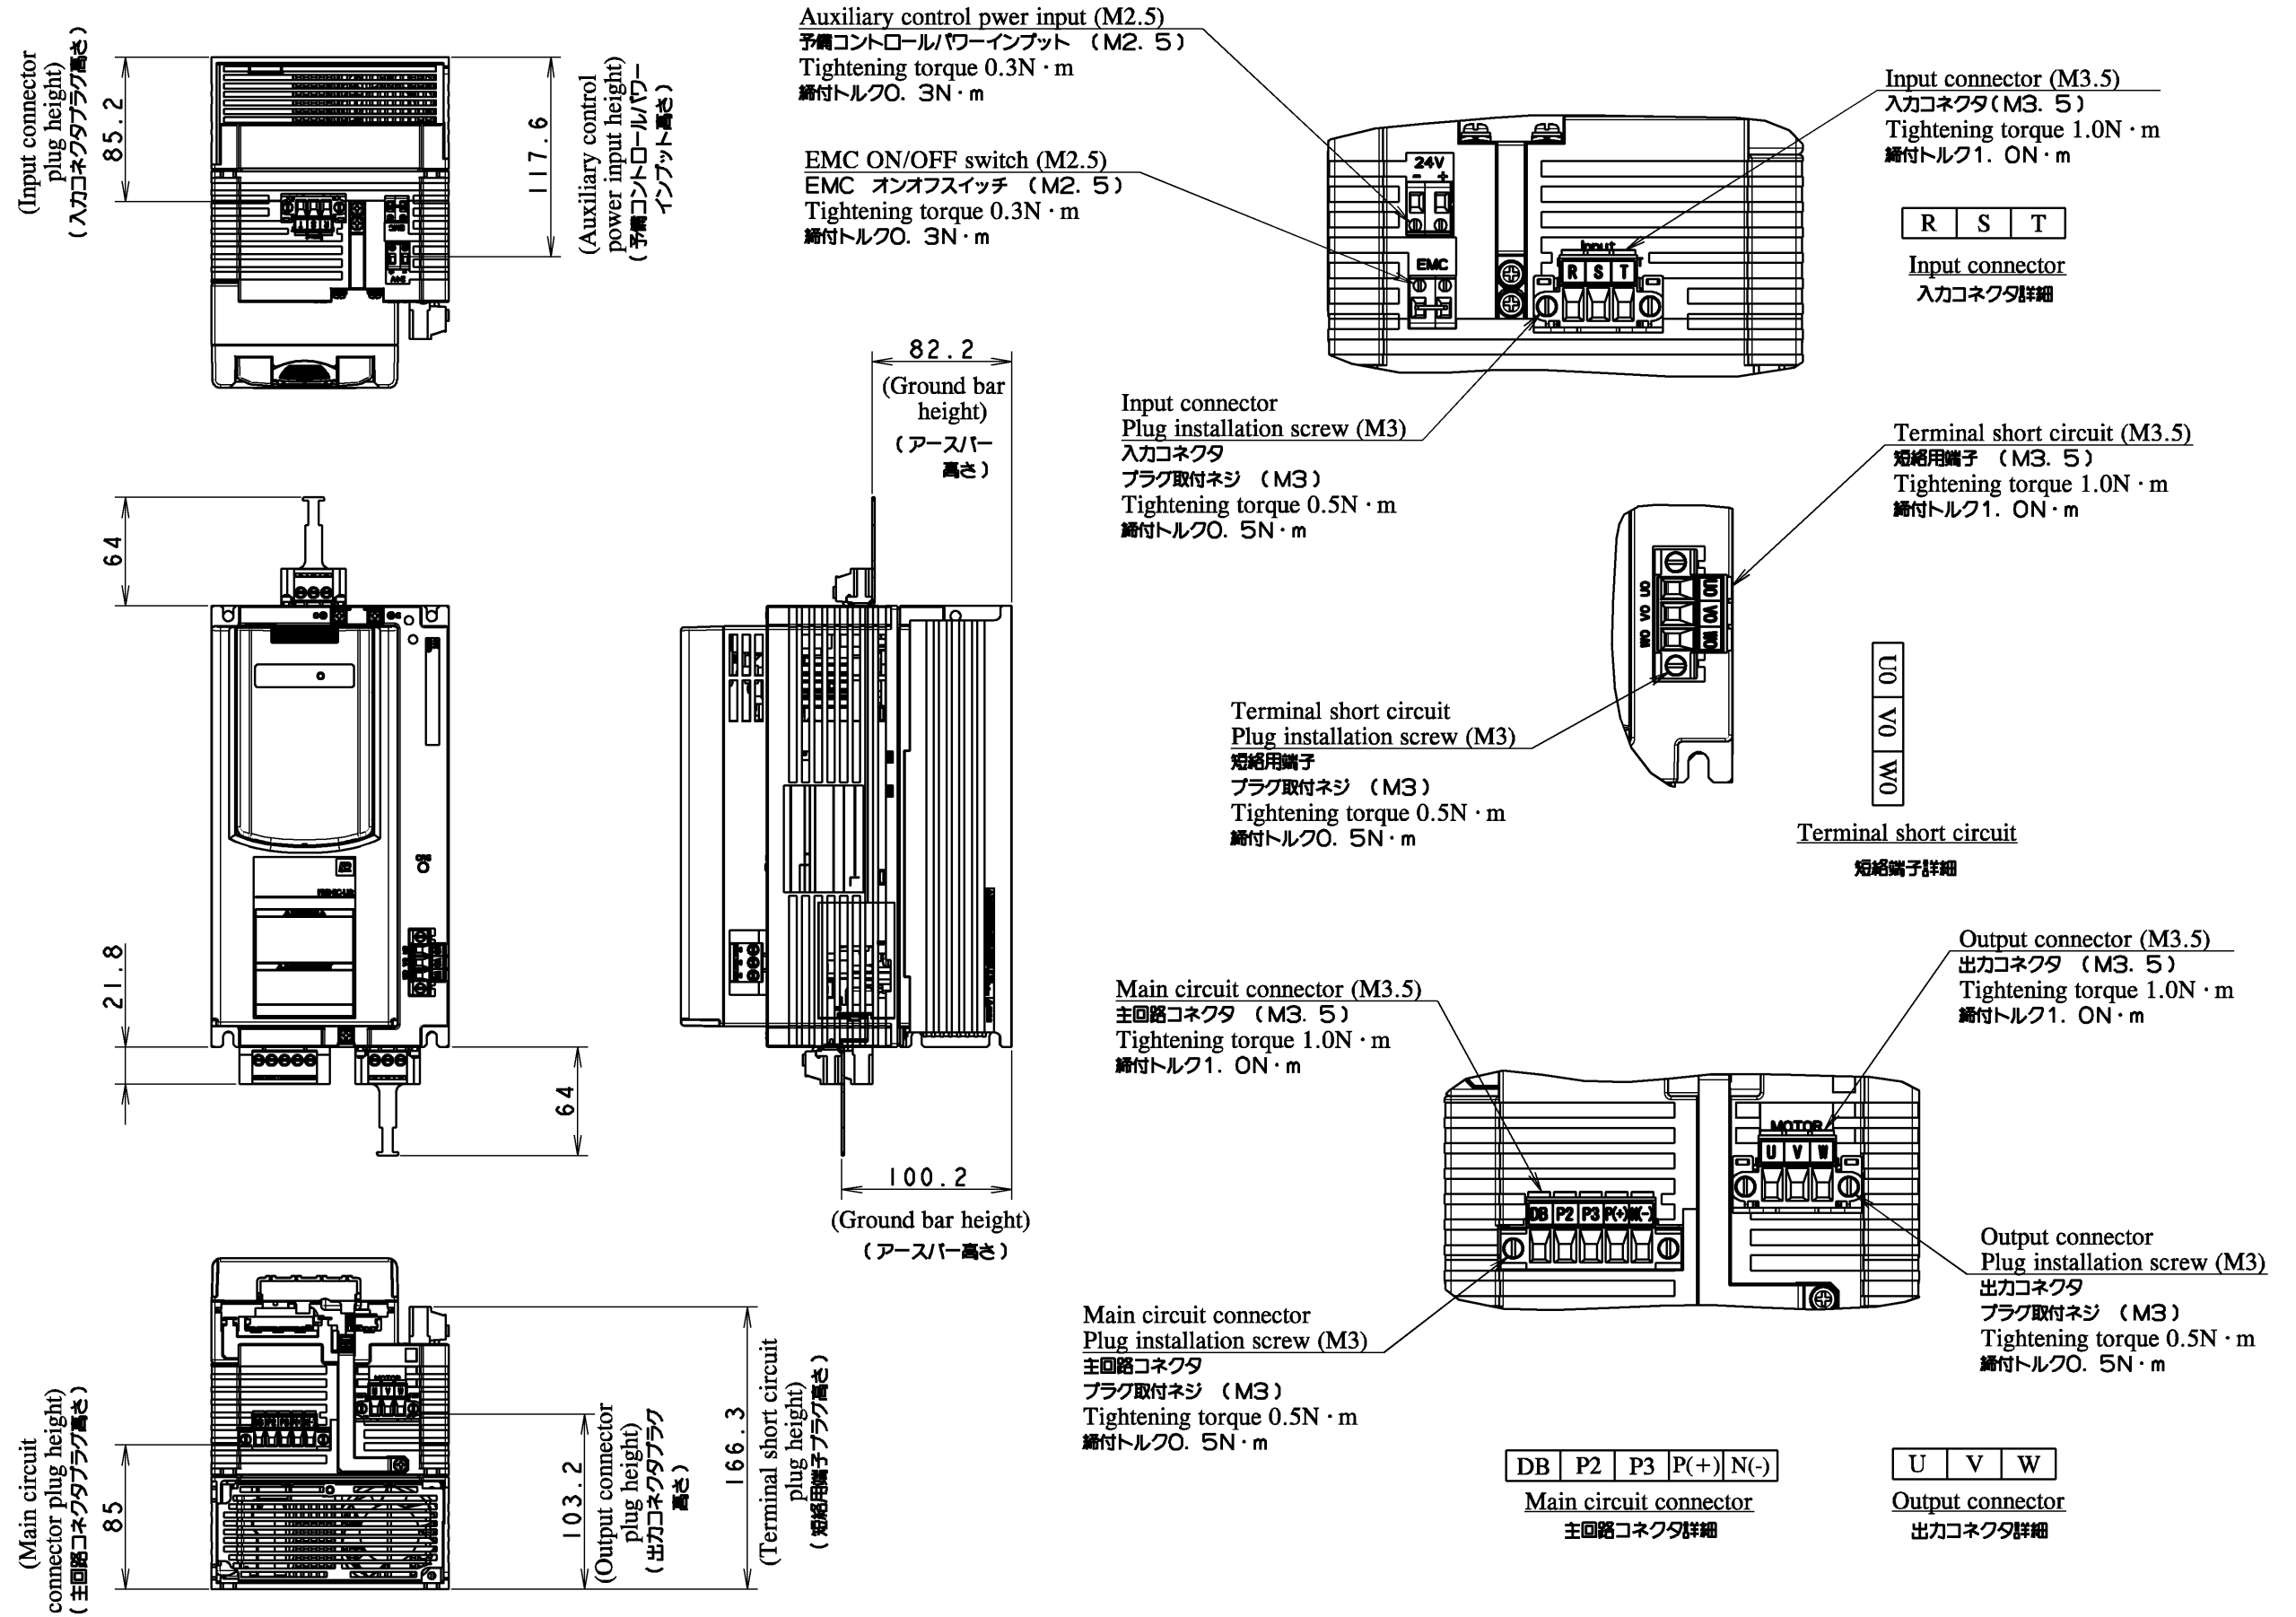

DIMENSIONS IN mm

REVISIONS						TITLE	External Dimensions 外形図 FRN0015LM2C-4# ^a	DWG. CODE				
		DRAWN	2018-10-01	KK/R.SUZUKI								
		CHECKED	2018-10-01	K.UEKI	S.TAKAMOTO							
	2019-01-23	KK/R.SUZUKI	K.UEKI	S.TAKAMOTO								
	Fuji Electric Co., Ltd.				REF.							a